

Anleitung Glasschilder

CLASSIC Glasschilder bestehen in der Regel aus einer oder zwei Glasscheiben mit Bohrungen und werden durch die Bohrungen des Glases mit Edelstahlhaltern an der Wand verschraubt. Je nach Ausführung sind die Schilderhalter auch zur Deckenaufhängung konstruiert und mit Draht zum Abhängen ausgerüstet.


WANDMONTAGE (generelles Prinzip)

1. Vorbereiten des Schildes:

- Legen Sie beide Glasschilder auf einem sauberen Tuch o.ä. deckungsgleich übereinander und die Beschriftungsfolie dazwischen.
- Stecken Sie den Klemmbolzen zusammen mit einem Acrylglaslager von oben (vorne) durch die Bohrungen der Glasschilder.
- Stecken Sie dann von der Rückseite her das zweite Acrylglaslager in die Glasbohrungen und fixieren Sie alles rückseitig hinter dem Glaslager mit einer Klemmscheibe, die Sie über den Bolzen ziehen.

2. Vorbereiten der Wand:

- Übertragen Sie die Maße und Abstände der Glasbohrungen exakt auf die

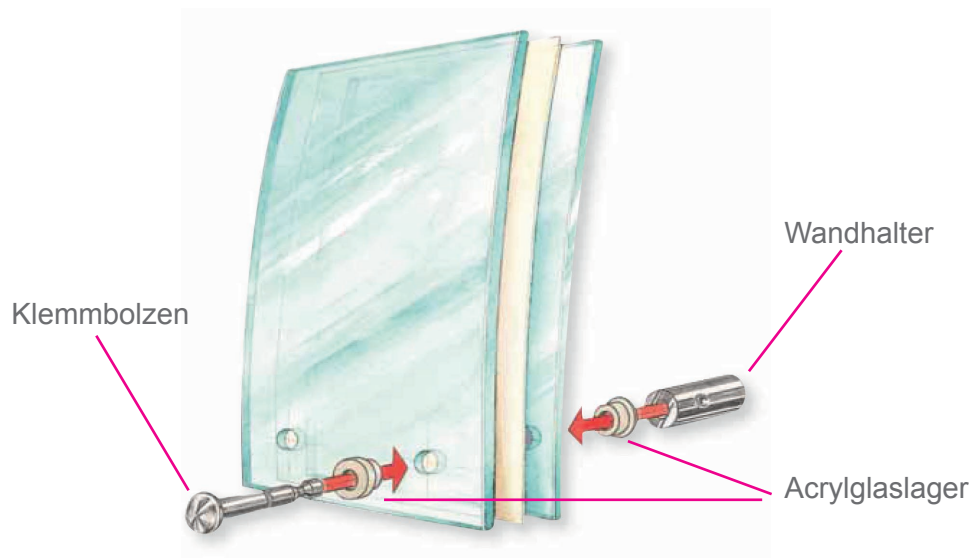

- Wand (Glasscheibe anlegen und Löcher durchzeichnen) und markieren Sie jeweils exakt den Mittelpunkt des Loches als Bohrpunkt.
- passende Bohrlöcher bohren und passende Dübel einsetzen.
 - Wandhalter mit den passenden Schrauben an der Wand verschrauben.

3. Montieren des vorbereiteten Schildes:

- Drehen Sie zunächst mit einem Inbus die Madenschrauben in den Wandhaltern weit genug nach außen (nicht zu weit!), damit die Klemmbolzen beim Einsetzen nicht daran hängenbleiben.
- Nehmen Sie das Schild in die Hände, möglichst so, dass Sie mit den Fingern leichten Druck auf die Köpfe der Klemmbolzen ausüben können.
- Stecken Sie die Klemmbolzen möglichst parallel in die Schäfte der Wandhalterungen und fixieren Sie die Klemmbolzen mit den seitlichen Madenschrauben.
- Achten Sie darauf, daß bei diesem Vorgang keine Acrylglaslager rückseitig herausfallen, sonst müssen diese zunächst wieder mit der Klemmscheibe fixiert werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Klemmbolzen vollständig eingesteckt sind (die Glaslager können sich manchmal verhaken). Falls nicht, versuchen Sie mit flachen Hand vorsichtig nachzudrücken.

TEXTWECHSEL

- Legen Sie eine Stoffdecke o.ä. auf den Boden unter dem Schild, damit herabfallende Glaslager/Klemmscheiben nicht verloren gehen.
- Lösen Sie die seittl. Madenschrauben, halten Sie das Schild an allen Ecken komplett fest und ziehen Sie die Klemmbolzen langsam gleichmäßig aus den Schäften heraus.
- Beschriftungsfolie tauschen, Schild wieder vorbereiten siehe 1) und montieren siehe 3).

PFLEGEHINWEISE

Üblicherweise genügt ein gelegentliches Abwischen von Gläsern und Schildhaltern mit einem antistatischen Staubtuch. Die Gläser können außerdem mit üblichen Glasreinigern gereinigt werden (darauf achten, dass keine Flüssigkeit zwischen die Scheiben läuft!).

Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn
E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de