



Anleitung Türschilder


Sie erhalten Ihre VEXO Türschilder mit separat verpackten, beidseitig mit Schutzfolie versehenen Abdeckscheiben. Die Schutzfolien sollten Sie erst abziehen, wenn Sie die Scheibe erstmals mit einem Papiereinleger in das Schild legen.

MONTAGE (mit Click-Montageplatte)

Für die Dübel-/Schraubmontage auf Beton, Stein o.ä. empfehlen wir folgendes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): **Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: Spax Senkkopf 3,5 x 30 mm.**

Die Montage erfolgt mit einer Click-Montageplatte. Das Schild wird später von der Höhe her ungefähr mittig auf die Montageplatte aufgeklippt.

1. Click-Montageplatte an der gewünschten Stelle positionieren und die Bohrlöcher markieren. **Achtung: Montageplatte so positionieren, dass sich die Click-Profile links + rechts senkrecht befinden.**
2. Löcher mit einem 6 mm Bohrer bohren, Dübel einsetzen und Montageplatte mit den Click-Profilen senkrecht gestellt festschrauben.
3. Schild ungefähr mittig von links nach rechts auf die Montageplatte aufziehen: Dabei wird das Schild erst auf der einen Seite mit der rückseitigen Profilnut in das Click-Profil eingesetzt (**Bild 1**) und dann mit einem kräftigen Ruck auf der anderen Seite ins Click-Profil eingedrückt, bis es auch dort einrastet.

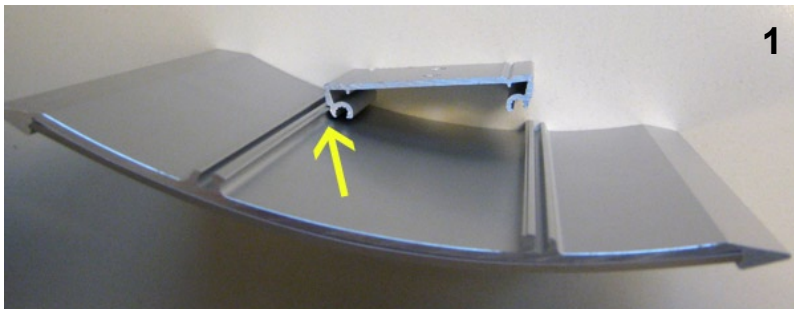

4. Schutzfolien von der Abdeckscheibe abziehen, die Scheibe mit der entspiegelten Seite nach vorne in die Hand nehmen und den Haftsauger mittig auf

der Scheibenvorderseite aufsetzen.

5. Papiereinleger hinter die Scheibe legen und beides zusammen auf der rechten Schildseite im seitlichen Profil einklemmen (**Bild 2**)

6. Scheibe mit der linken Hand vorsichtig zur linken Schildseite herunterdrücken und gleichzeitig mit dem Haftsauger in der Mitte entgegengesetzt nach oben ziehen (**Bild 3**).

7. Jetzt lassen sich Scheibe und Einleger auf der linken Schildseite ins seitliche Profil einstecken (**Bild 3**)

DEMONTAGE EINES SCHILDES:

Ziehen Sie das Schild auf einer Seite mit einem vorsichtigen Ruck wieder ab.

TEXTWECHSEL

1. Haftsauger oben in einer Ecke aufsetzen und Abdeckscheibe nach vorne herausziehen.
2. Scheibe und neuen Einleger einsetzen wie ab 4.) beschrieben.

PFLEGEHINWEISE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.
2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern. Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.

3. Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!



Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn

E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de